

CO-LIGHT MIDI


COD: 2839-30-20

Uso:
Interior
Instalación:
Empotable de Techo
Orificio de empotrar:
Orificio de empotramiento diam.125 mm. Espesor falso techo: 5-30 mm.

Fijación:
Muelles a ras de acero
Cuerpo/Estructura:
Cuerpo de termoplástico
Recubrimiento:
Recubrimiento de polvo poliéster para interior
Color:
Blanco
Óptica/Reflector:
Reflector de aluminio purísimo 99,8%
Cristal/Difusor:
Cristal templado claro
Alimentador:
Reactancia electrónica integrada

Tensión:	230V 50/60Hz
Haz:	Simétrico concentrado 30°
Clase de Aislamiento:	Aislamiento Clase I
Peso:	0,750 kg
Grado IP:	20/44
Hilo incandescente:	650 °C
Lámpara incluida:	Sí
Patencia luminaria:	


Revisión ficha: 2017-08-11

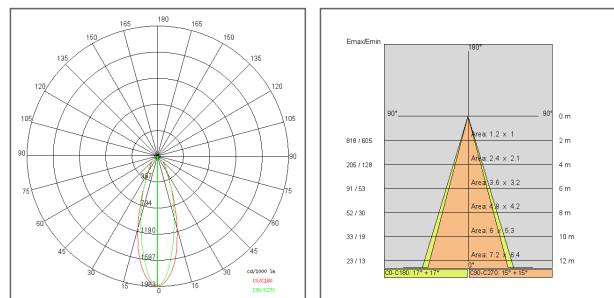



LÁMPARA: 1 x MT PG12 20 W



IP 20/44

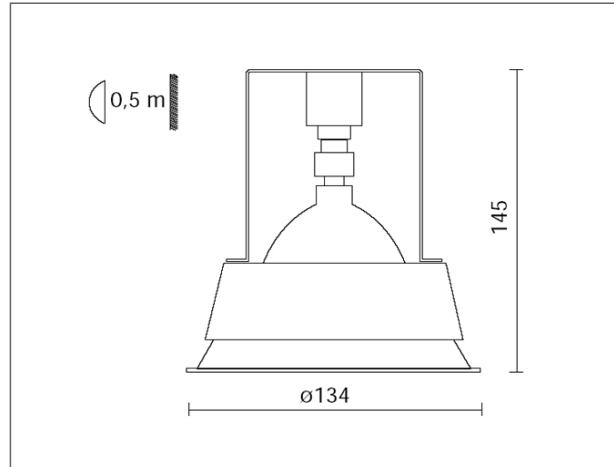

CO-LIGHT MIDI
COD: 2839-30-20

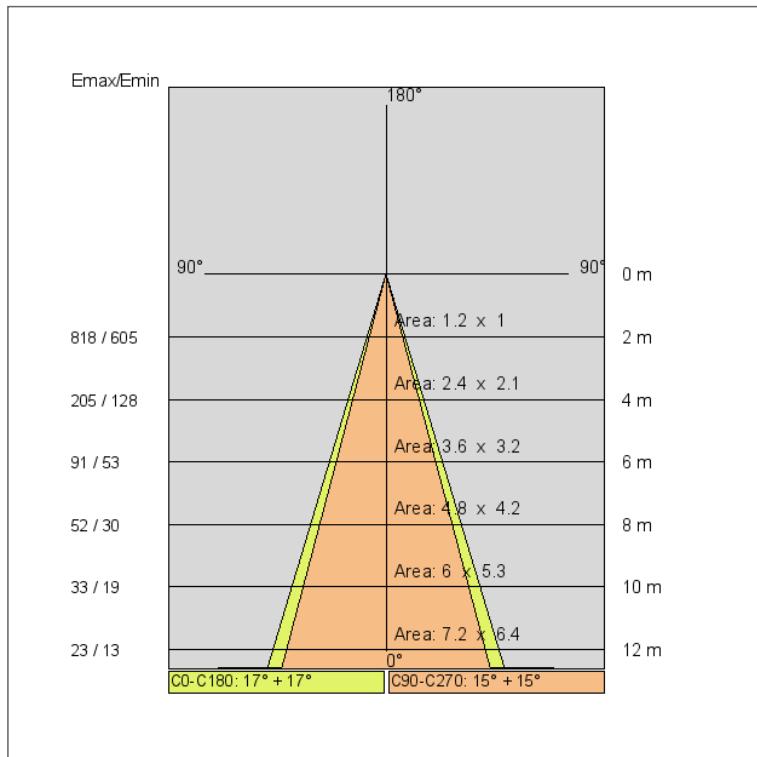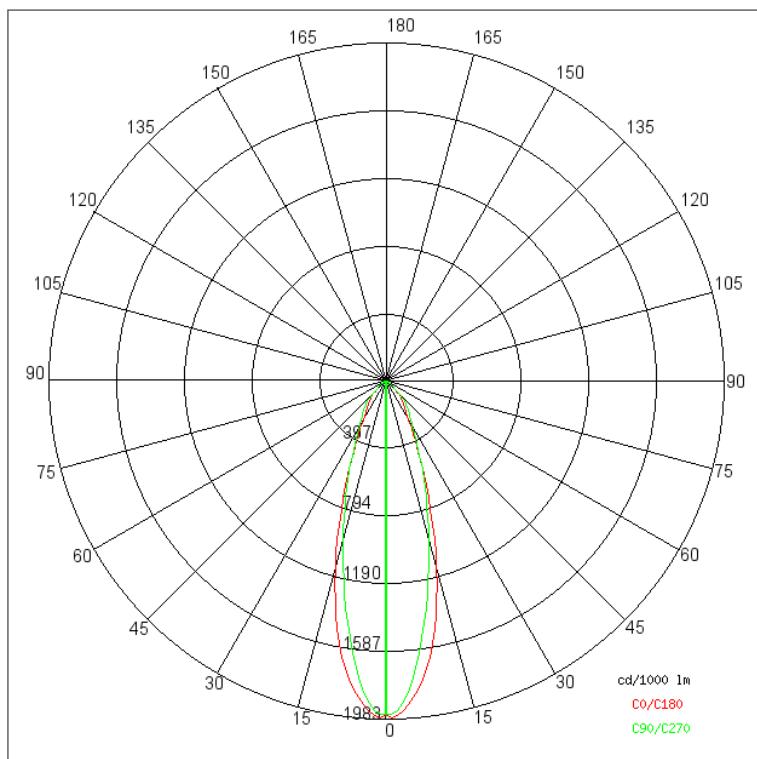



INTERIOR
Empotrables Redondos
CO-LIGHT

CO-LIGHT MIDI
COD: 2839-30-20

