

TOR 20 vetro di protezione

COD: 42070-E

Uso:
Interior
Instalación:
Empotrable de Techo
Orificio de empotrar:
Orificio de empotramiento diam.253 mm. Espesor falso techo: 5-30 mm.

Fijación:
Muelles a ras de acero
Cuerpo/Estructura:
Cuerpo de chapa de acero y marco/aro de aluminio inyectado
Recubrimiento:
Recubrimiento de polvo poliéster para interior

Color:
Blanco



Óptica/Reflector:
Reflector de aluminio purísimo 99,8%

Cristal/Difusor:
Cristal satinado templado

Alimentador:
No incluido, solicitar aparte

Haz:	Simétrico difuso
Clase de Aislamiento:	Aislamiento Clase I
Peso:	0,980 kg
Grado IP parte empotrada:	20
Grado IP grupo óptico:	20
Hilo incandescente:	850 °C
Potencia Lámpara:	26 W


Revisión ficha: 2017-08-11




LÁMPARA: 2 x FSQH G24q 26 W




IP 20

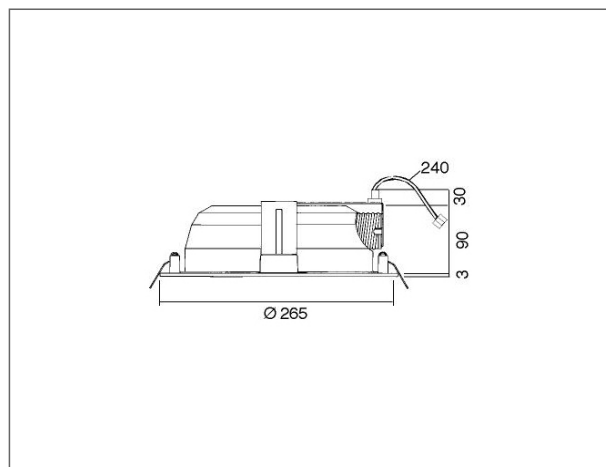


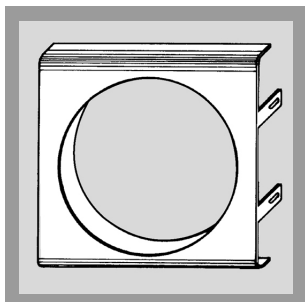TOR 20 vetro di protezione
COD: 42070-E

59060.
PIASTRA per FISSAGGIO TOR
20 Bi

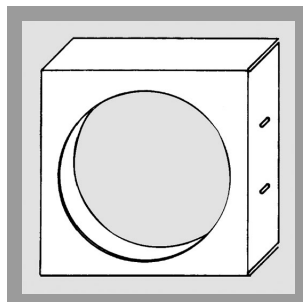



59090.
PIASTRA per FISSAGGIO TOR
20 Bi



59092.
PIASTRA di RINFORZO TOR
20

TOR 20 vetro di protezione

COD: 42070-E

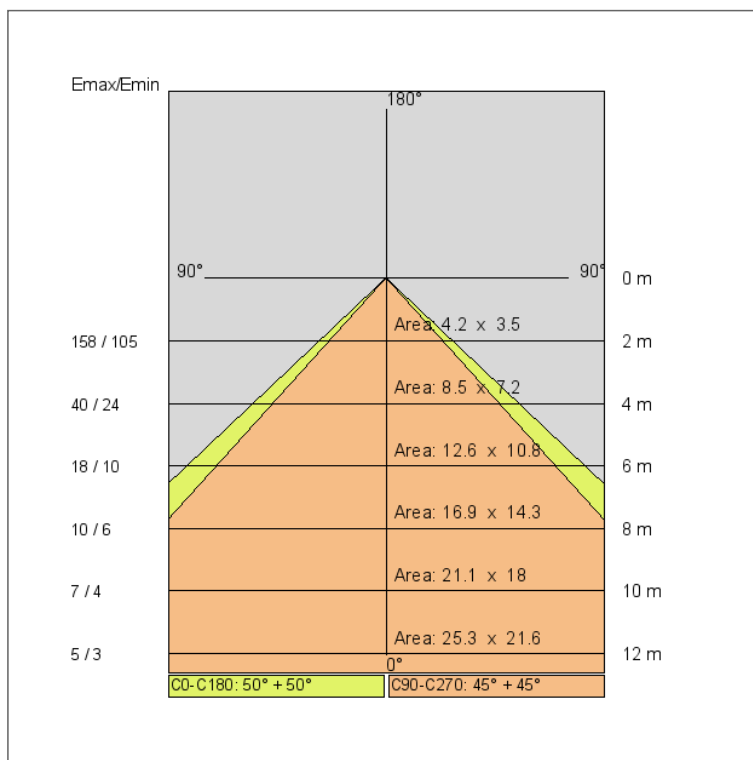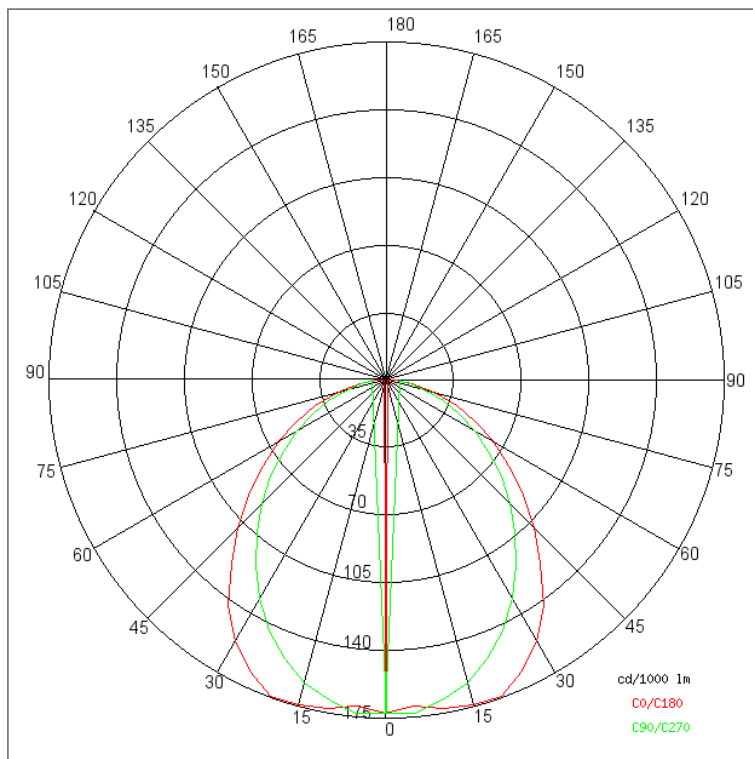

TOR 20 vetro di protezione
COD: 42070-E

