


QUADRANT SOSPENSIONE

COD: QDR40

Uso:
Interior
Instalación:
Suspensión
Fijación:
Sistema de suspensión con cable/s de acero L=3.100 mm y regulación micrométrica
Cuerpo/Estructura:
Cuerpo de aluminio extrusionado EN AB-47100
Recubrimiento:
Anodizado
Color:
Aluminio satinado
Cristal/Difusor:
Pantalla difusora de policarbonato opal
Alimentador:
Reactancia electrónica integrada


Tensión:
230-240V 50/60Hz
Haz:
Simétrico difuso
Alto factor de Potencia:
Sí
Clase de Aislamiento:
Aislamiento Clase I
Peso:
2,800 kg
Hilo incandescente:
650 °C
Lámpara incluida:
Sí
Potencia luminaria:

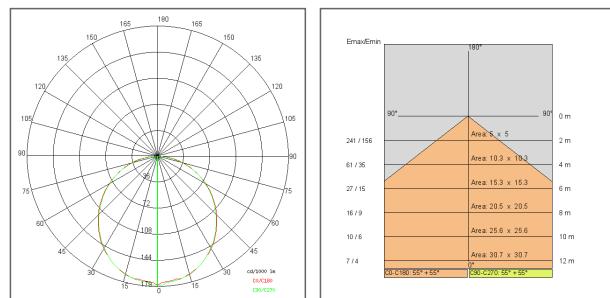



LÁMPARA: 3 x FSD 2G11 24 W



IP 20

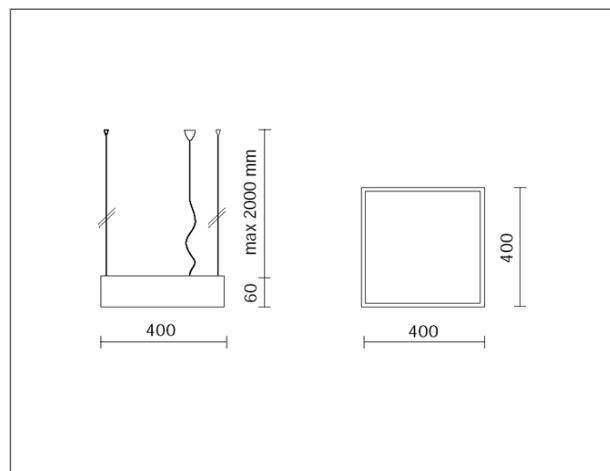

QUADRANT SOSPENSIONE
COD: QDR40

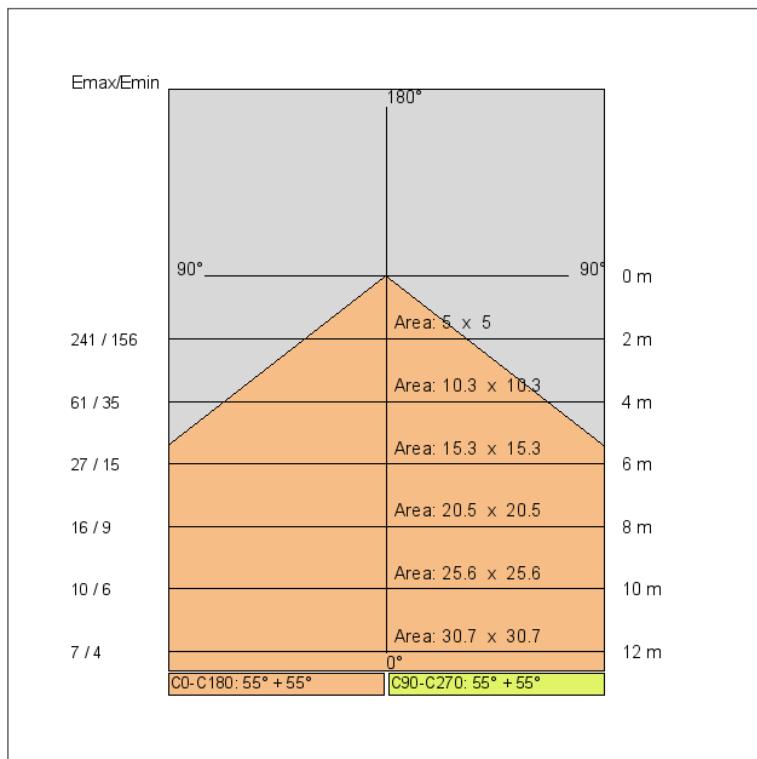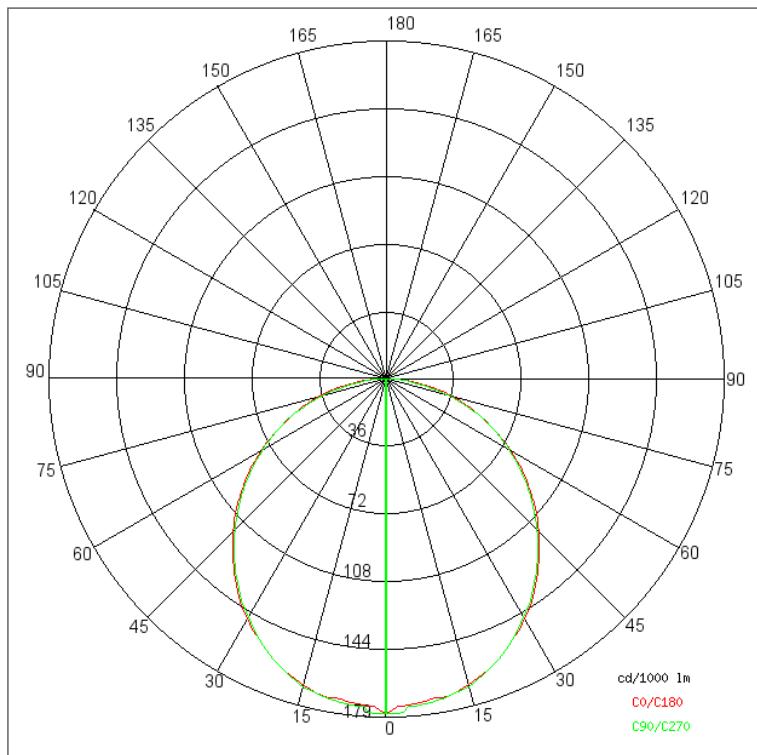

QUADRANT SOSPENSIONE
COD: QDR40