

UFO-H


CAMPANA LED

POTENCIA AJUSTABLE (200-150-100W)

ÓPTICA AJUSTABLE (60°-80-100°)

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE (4000-5000-6500°K)

SOLO SELECCIONANDO UNA POSICIÓN DEL INTERRUPTOR

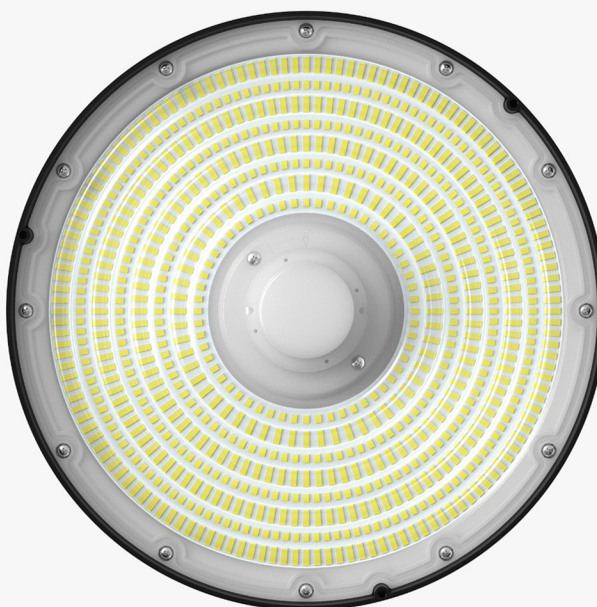


MODELO U200W-H2D4065ES

CE CB

**Nueva serie H de campana UFO LED
ofrece la mejor relación precio-calidad
y mayor eficiencia luminosa de 160lm/w.**

UFO-H

CAMPANA LED

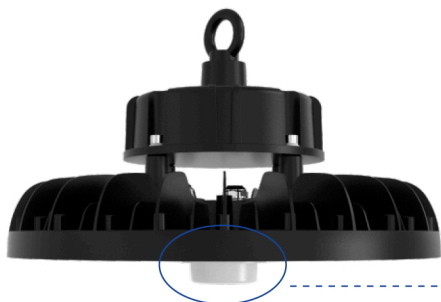

Visualización de detalles

- La unidad estándar viene sin sensor.
El sensor puede ser opcional si se requiere.




Anillo

Gancho

- Anillo y gancho opcionales,
adecuado para montaje colgante.



- Profesional disipador de calor de aluminio
fundido a presión con forma de aleta,
excelente disipación del calor.

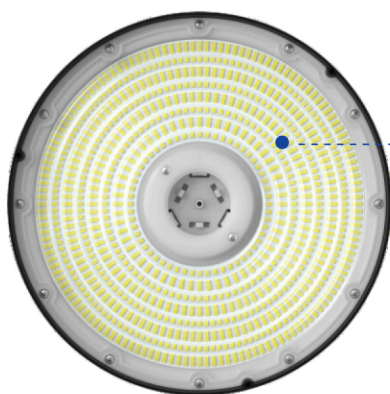

- Lente fabricada con material óptico PC
anti-UV, gran resistencia al impacto IK08,
alta comodidad visual y distribución de luz
uniforme (lente de ángulo ajustable).



UFO-H

CAMPANA LED

Parámetros técnicos

• Eléctricos

MODELO	U-150WH1DXX-XX	U-200WH2DXX-XX	U-240WH3DXX-XX	U-300WH4DXX-XX
Potencia (Ajustable) Tolerancia: $\pm 10\%$	150/100/80W	200/150/100W	240/200/150W	300/240/200W
Voltaje de entrada	AC200-240V / AC120-277V			
Frecuencia de entrada	50/60Hz			
Factor de potencia	> 0.95			
Protección contra sobretensiones	Línea a línea 4kV / Línea a tierra 6kV			

• Ópticos

MODELO	U-150WH1DXX-XX	U-200WH2DXX-XX	U-240WH3DXX-XX	U-300WH4DXX-XX
Lúmenes (lm) @160 lm/W	24,000/16,000/12,800	32,000/24,000/16,000	38,400/32,000/24,000	48,000/38,400/32,000
Lúmenes Por Vatio Tolerancia: $\pm 10\%$	160lm/W estándar , 170lm/W ó 180lm/W opcional			
CCT (Ajustable)	2700K-6500K (opcional)			
CRI	Ra70 (Ra80 opcional)			
Ángulo de haz	60°/80°/100° (El ángulo del haz se ajusta mediante el botón DIP)			
Atenuación	0-10V			
Sensor	La unidad estándar viene sin sensor. El sensor puede ser opcional si se requiere.			
Mantenimiento de lúmenes	Hasta 70% (L70) a 50,000 horas@25°C			

• Ambiental

MODELO	U-150WH1DXX-XX	U-200WH2DXX-XX	U-240WH3DXX-XX	U-300WH4DXX-XX
Temperatura ambiente	-40°C a +50°C (-40°F a +122°F)			


• Mecánicos

MODELO	U-150WH1DXX-XX	U-200WH2DXX-XX	U-240WH3DXX-XX	U-300WH4DXX-XX
Carcasa	Aluminio fundido a presión			
Difusor	Material óptico PC anti-UV			
Tornillos	Acero inoxidable SUS304			
Color de la lámpara	RAL9005 Negro (estándar)			
Montaje	Montaje en el techo, montaje con cadena o con biela			
Protección	IP65/IK08/120 horas de pulverización de sal			
Clase de protección	Clase I			
Riesgo de luz azul	RG1			
Longitud de salida	Por defecto 0.3m. Se puede personalizar otra longitud			
Certificado	CB / CE			
Garantía	5 años			

UFO-H

CAMPANA LED

Dimensiones del producto (unidad: mm)

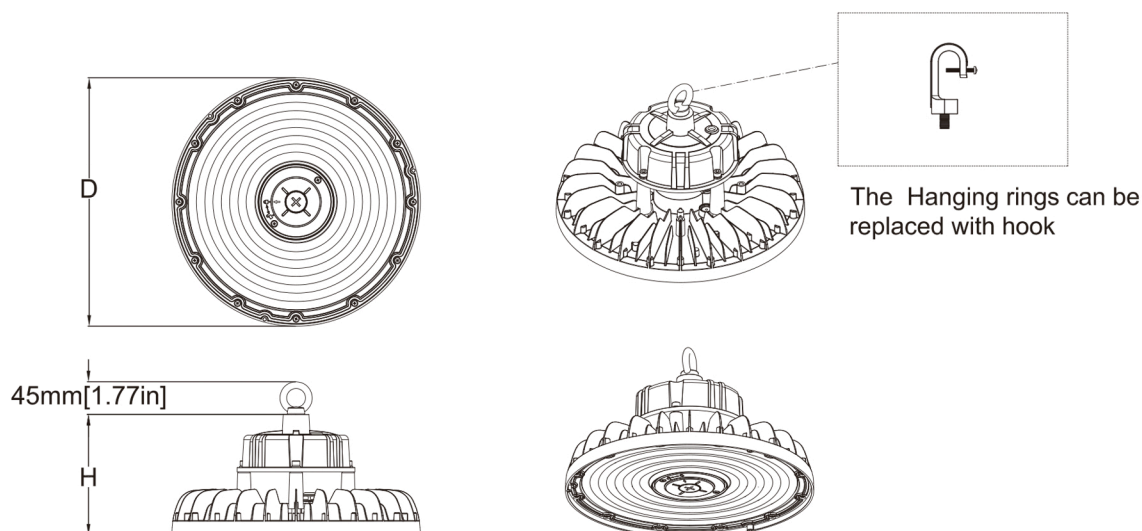

Size Table:

Model	Power	ØD (±5mm)	H (±5mm)
UFO-H1	150W/100W/80W	270mm (10.63in)	125mm (4.92in)
UFO-H2	200W/150W/100W	306mm (10.05in)	125mm (4.92in)
UFO-H3	240W/200W/150W	342mm (13.46in)	125mm (4.92in)
UFO-H4	300W/240W/200W	342mm (13.46in)	125mm (4.92in)

Información de embalaje

MODELO	PESO NETO	PESO BRUTO	CANTIDAD/CAJA	DIMENSIONES DEL PAQUETE (LxWxH)
UFO-H1	1.9 kg/4.19 lb	2.4 kg/5.29 lb	1 pc	305x305x160mm/12.01x12.01x6.30inch
UFO-H2	2.3 kg/5.07 lb	3.0 kg/6.61 lb	1 pc	335x335x160mm/13.19x13.19x6.30inch
UFO-H3	3.2 kg/7.06 lb	4.1 kg/9.04 lb	1 pc	385x385x170mm/15.16x15.16x6.30inch
UFO-H4	3.6 kg/7.94 lb	4.5 kg/9.92 lb	1 pc	385x385x170mm/15.16x15.16x6.30inch

UFO-H

CAMPANA LED

Guía de pedido basado en certificado CB

U - AAA W Hn D XX-XX

1
2
3
4
5

1. Categorías de producto	2. Potencia nominal	3. Serie de forma de carcasa	4. Ángulo de haz	5. Temperatura de color (CCT)
U = Campana UFO	H1: 150W/100W/80W H2: 200W/150W/100W H3: 240W/200W/150W H4: 300W/240W/200W	H1 H2 H3 H4	D=60°/80°/100° Ajustable	27-50=2700K/3500K/5000K 30-50=3000K/4000K/5000K 40-65=4000K/5000K/6500K

EJEMPLO: U-150W H1D30-50

U	150W	H1	D	30-50
Campana UFO	Potencia nominal 150W/100W/80W	H1 Forma de carcasa	D=60°/80°/100° Ajustable	CCT 3000K/4000K/5000K

Aplicaciones

- ☒ Taller
- ☒ Sala de exposiciones
- ☒ Astillero
- ☒ Cancha interior
- ☒ Minorista
- ☒ Almacén
- ☒ Garaje
- ☒ Estadio
- ☒ Fábrica
- ☒ Centro comercial

